


# Produktblatt

25.04.2024

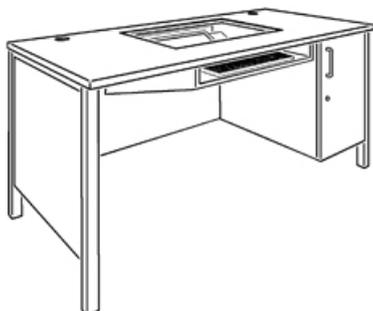

<b>Modellserie</b>	Informatico-Master
<b>Bezeichnung</b>	Lehrtisch
<b>Modell</b>	3750
<b>ID</b>	51714
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	160/80/76 cm
<b>Gewicht</b>	95 kg

für Flachbildschirm unter Glasplatte.

**Gesamtabmessungen:** 160/80/76 cm.

**Arbeitsplatte mit integrierter Glasplatte:** Plattenstärke 2,4 cm, Feinspanplatte beidseitig mit 1 mm starker Schichtstoffplatte belegt, Plattenausschnitt 65/47 cm, umlaufend mit Folienkante, Glasplatte aus Sicherheitsglas, 647/467/6 mm, beidseitig entspiegelt, alle Kanten geschliffen und poliert, 4 polierte Rundercken (Radius 7 mm), Glasplatte bündig mittels transparentem Silikon in Arbeitsplattenoberfläche eingeklebt, in der Platte 2 Kunststoff-Kabelbuchsen mit Deckel Ø 6 cm, rückseitig unter der Arbeitsplatte ein Kabelkanal 40/40 mm.

**Tastaturablage:** aus beschichteter Feinspanplatte, hinten mit Fangleiste, Ablage ca. 66 cm breit, vorne unter der Arbeitsplatte montiert.

**Tischgestell:** 4-Fuß-Zargengestell aus pulverbeschichtetem Vierkantstahlrohr 40/40/2 mm, mit höhenverstellbaren Bodengleitern aus Kunststoff, Querzargen 30/20/2 mm.

**Bildschirmhalterung:** Schwenkbare Platte aus beschichteten Feinspanplatten, Neigung über einen Winkel von 18 Grad fünfstufig verstellbar. Bildschirm - Montageteil aus pulverbeschichtetem Stahlblech gemäß Befestigungsstandard VESA 75 und VESA 100 durch Rasterbohrung in der Tiefe verstellbar. Schwenkbare Platte und Bildschirm - Montageteil unter der Arbeitsplatte im Bereich der Glasplatte montiert.

**Flachbildschirm (nicht im Lieferumfang):** Max. 24" Bildschirmdiagonale, für Wandbefestigung geeignet.

**Towerkorpus:** Unter der Arbeitsplatte rechts ein Towerkorpus mit Drehtür, Abmessungen 37,5/73/58,5 cm, aus beschichteten Feinspanplatten, 1 höhenverstellbarer Fachboden hinter Drehtür mit Metallbügelgriff und bündig eingebauter Zylinderschlosssperre, seitlich 1 Kunststoff-

Kabelbuchse mit Deckel Ø 6 cm, Be- und Entlüftung des Towerkorpusses durch zurückgesetzten Boden und Öffnung im Sitznischenbereich.

**Verblendungen:** Im Tischunterbau, neben Towerkorpus, durch vordere und seitliche Sichtblende eine Sitznische ausgebildet, Sichtblenden aus beschichteten Feinspanplatten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.